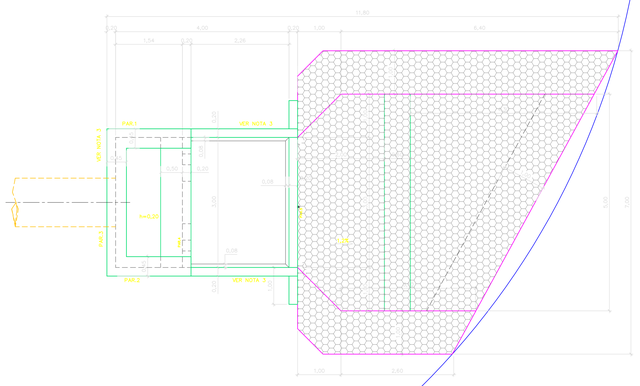

PLANTA SUPERIOR

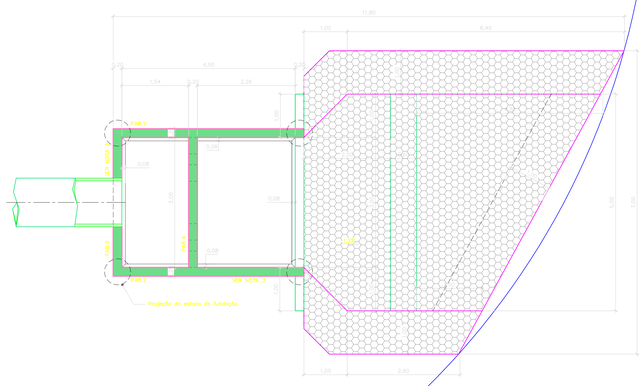

PLANTA NÍVEL INTERMEDIÁRIO

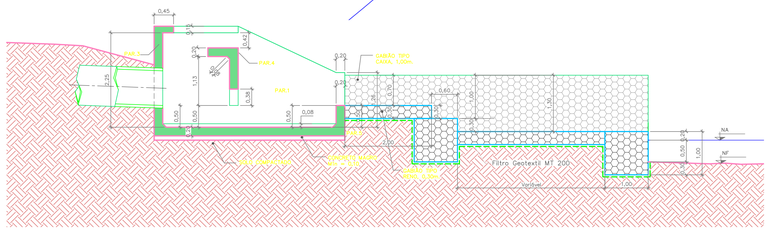

CORTE LONGITUDINAL



CORTE TRANSVERSAL

ESPECIFICAÇÃO COLCHÕES RENO

Colchões Reno confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 6x8 (NBR 10514–88), produzidos a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com a liga Galfan (Zn/5% Alumínio – MM, conforme a ASTM B56 – 98), no diâmetro de 2,00 mm e recobertos com PVC cinza de espessura mínima 0,40 mm (NBR 10514–88). Os Colchões Reno apresentam diafragmas de parede dupla, moldados de metro em metro durante o processo de fabricação a partir do pano base, formando um único elemento e são acompanhadosde aramesdo mesmo tipo, para as operações de amarração e atirantamento, no diâmetro 2,20mm e na proporção de 5% sobre seu peso.

ESPECIFICAÇÃO GABIÕES TIPO CAIXA

Gabiões tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514–88), produzidos a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com a liga Galfan (Zn/5% Alumínio – MM, conforme a ASTM B56 – 98), no diâmetro de 2,70 mm. Os gabiões tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de amarração e atirantamento, no diâmetro 2,20mm e nas proporções de 8% sobre o peso dos gabiões com 1,00 m de altura e 6% para os de 0,50 m de altura.

ESPECIFICAÇÃO GABIÕES TIPO CAIXA – COM REVESTIMENTO EM PVC

Gabiões tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514–88), produzidos a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com a liga Galfan (Zn/5% / Alumínio – MM, conforme a ASTM B56 – 98), no diâmetro de 2,40 mm e recobertos com PVC cinza de espessura mínima 0,40 mm (NBR 10514–88). Os gabiões tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de amarração e atirantamento, no diâmetro 2,20mm e nas proporções de 8% sobre o peso dos gabiões com 1,00 m de altura e de 6% para os de 0,50 m de altura.



DETALHE DA COSTURA



DETALHE DO ATIRANTAMENTO E ENCHIMENTO



ATIRANTAMENTO (4 POR M2)

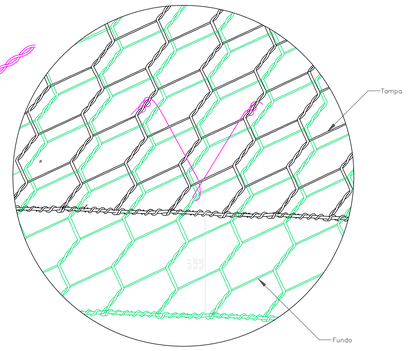

DETALHE (COLCHÃO RENO)
Tirantes verticais unindo a tampa e o fundo
(Dois a cada metro quadrado)

COMO COLOCAR OS GABIÕES CAIXA

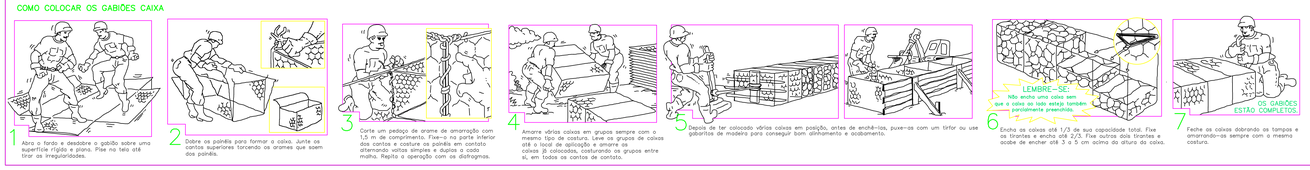

JC Gontijo ENGENHARIA S.A.

INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: [illegible] CREA [illegible]

RESPONSÁVEL TÉCNICO: [illegible] CREA [illegible]

DRN

RA XXVIII – ITAPOÃ
SHIP – SETOR HABITACIONAL ITAPOÃ PARQUE
DETALHE TÍPICO DOS DISSIPADORES DE ENERGIA

DETALHE | FIGURA-06

PROJETO: [illegible] | DESENHO: [illegible] | CHEFE DE SETOR: [illegible] | CHEFE: [illegible] | VISTO: [illegible] | ARQUIVO: [illegible]

ESCALA: INDICADA | DATA: 09/2013 | ARQUIVO: [illegible] | REVISÃO: [illegible]

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL